


СП-92

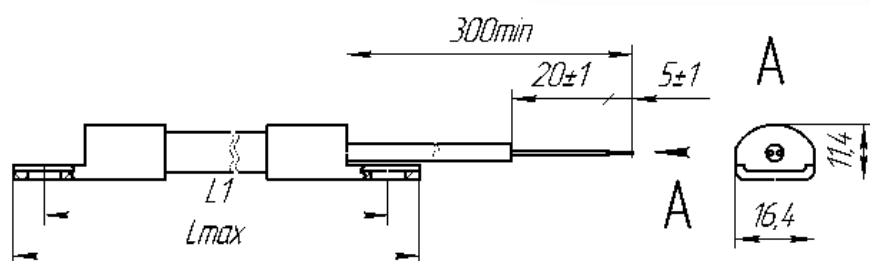

Назначение:

Предназначены для освещения внутреннего объема торгового холодильного оборудования.

1. L1 — межцентровое расстояние для крепления светильника.
2. L3 — длина кабеля подключения.
3. Красный провод — плюс.
4. Кабель присоединительный — ПВС 2x0,35/12.

Электрические и световые параметры

Условное обозначение изделия	Нормируемое напряжение, В и род тока	Потребляемая мощность, Вт, не более	Коррелированная цветовая температура, К	Световой поток, лм не менее	L, мм	L1, мм	L3, мм
СП-92-04-24-С-БХ-П	... 24	2,2	6500	180	463	450±1	400
СП-92-06-24-С-БХ-П		3,3		270	663	650±1	600
СП-92-12-24-С-БХ-П		6,6		540	1263	1250±1	1200
СП-92-14-24-С-БХ-П		7,7		630	1463	1450±1	1400
СП-92-16-24-С-БХ-П		8,8		720	1663	1650±1	1600

Степень защиты корпуса светильников — IP65 по ГОСТ 14254-96.

Вид климатического исполнения — УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.

Рекомендуемые способы крепления:

- лентой двухсторонней клеейкой 3М;
- саморезом;
- клипсами.