


Светильники специального назначения СПА-64

светильник аварийного освещения

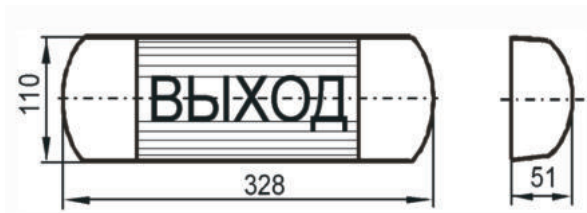

Электрические и световые параметры

Напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °С	Масса, кг
~220 (СПА-64-01 — СПА-64-15, СПА-64-31)	не более 2	IP 20	-20...+40	0,6
±220 (СПА-64-16 — СПА-64-30, СПА-64-32)	не более 5	IP 20	-20...+40	0,6

В качестве аварийного источника питания используется современный литиевый аккумулятор. Время работы СПА-64 в аварийном режиме не менее 3 часов.

Гарантийный срок — 24 месяца.

ТУ ЯШГК. 432229.071.

СПА-64-31 и СПА-64-32 без пиктограмм.

Светильники СПА-64 выпускаются с различными видами пиктограмм:



СПА-64-01



СПА-64-06



СПА-64-11



СПА-64-02



СПА-64-07



СПА-64-12



СПА-64-03



СПА-64-08



СПА-64-13



СПА-64-04



СПА-64-09



СПА-64-14



СПА-64-05



СПА-64-10



СПА-64-15