


# ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЛСА28-680ТБ-1

## Аналог А28-40

### шифр «Сигма» (ОТК)

Применяется ЛСА28-680ТБ-1 в осветительных приборах **автомобильной и бронетанковой** техники, в том числе в фарах ФГ-125, 126, 127

- Низкое энергопотребление
- Высокая надежность и долговечность
- Стабильный световой поток в рабочем диапазоне напряжений питания
- Возможность регулировки светового потока путем изменения напряжения питания

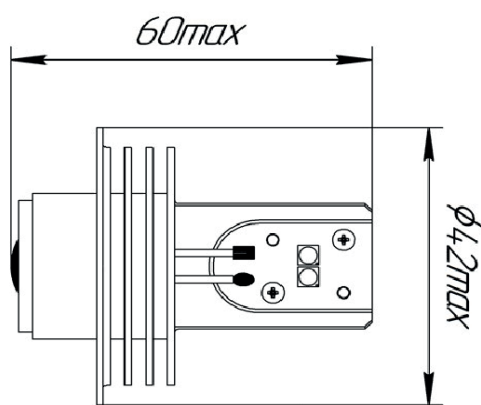

Наименование параметра	ЛСА28-680ТБ-1
Максимальные габаритные размеры, мм	51xØ42
Тип цоколя	P42s/11
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток, лм	680
Номинальное напряжение питания, В	28
Рабочий диапазон напряжений, В	20-30
Род тока	Постоянный любого направления
Диапазон напряжения питания для регулировки светового потока, В	11-15
Ток потребления, не более, мА	250
Мощность потребления, не более Вт	6,5
Рабочая температура, °С	От - 60°С до + 50°С
Срок службы, ч	20 000

