


СКЛ14 (Плоский излучатель)

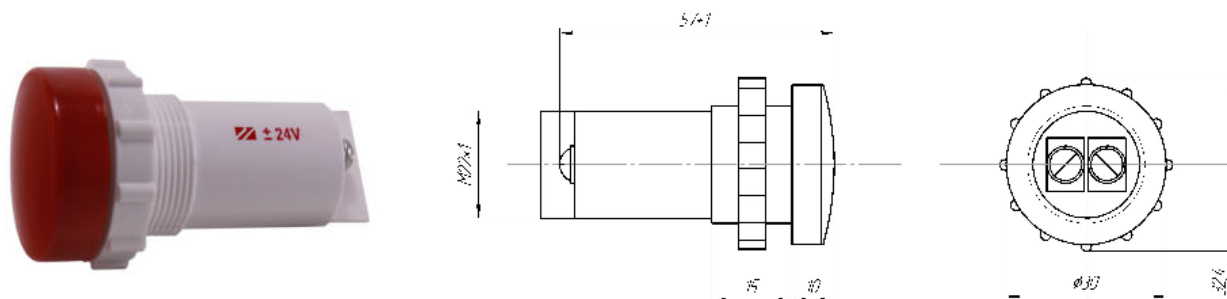

Электрические и световые параметры

Род тока	Ток, мА, (не более)	Напряжение, В						Сила света*, мкд (по оси, не менее) цвет свечения по группам яркости			
		12,24, 28,36,48	55,75, 110,127	220	127, 50 Гц	230, 50 Гц	400, 50 Гц	А		Б	
								15	7	15	36
Постоянный однонаправленный ток	30										
Переменный ток произвольной частоты или постоянный ток любого направления	20						15	36	50		
Переменный ток			20	15	15	15					

* Параметр обеспечивается конструкцией изделий.